




Автогидроподъемник 2784SF на шасси КАМАЗ-65115-30 (6x4)

- Уменьшение затрат на топливо в 2,5 раза*
- Снижение вредных выбросов в 2-5 раз*

* - по сравнению с дизельным двигателем

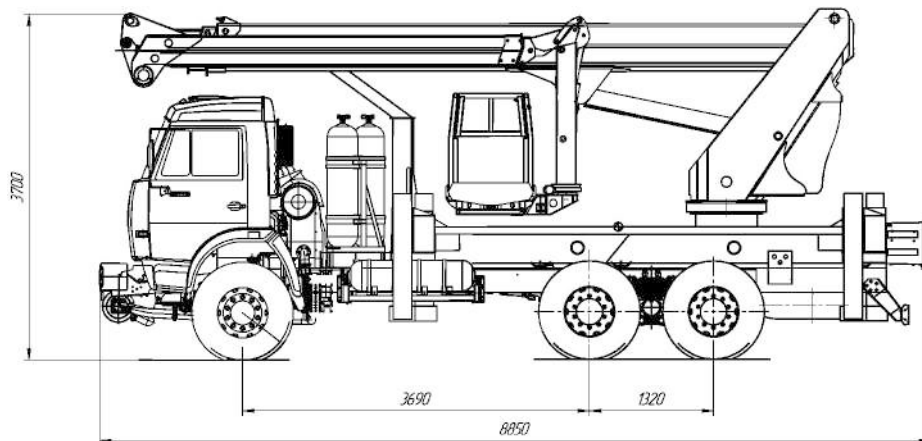

Автогидроподъемник 2784SF на шасси КАМАЗ-65115-30 (6x4)

Технические характеристики

- Автогидроподъемник Socage телескопический с гуськом TJ35 (Италия) серии Sioux установлен на газобаллонном шасси КАМАЗ-65115-30. Для серии TJ характерны следующие показатели: максимальная высота - от 30 до 70м, максимальный вылет - от 23 до 40м, максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от модели вышки - 300 кг. На моделях серии TJ возможна работа ниже уровня земли (например, под мостом). Подъемник оборудован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач под напряжением до 1000V при отсутствии атмосферных осадков.
- Рабочая высота подъема, м35
Горизонтальный вылет, м23,5
Грузоподъемность люльки, кг300
Угол поворота, град.неограничен
Максимальный горизонтальный вылет, м20
Ширина передних / задних опор, мм5860 / 5860
- **Весовые параметры и нагрузки:**
Снаряжённая масса а/м, кг18800
Полная масса а/м, кг19100
нагрузка на переднюю ось, кг5100
нагрузка на заднюю ось, кг14000
- **Электрооборудование:**
Напряжение, В24
Аккумуляторы, В/Ачас2x12/190
Генератор, В/Вт28/2000
- **Сцепление:**
Типдиафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430
Приводгидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм430
- **Коробка передач:**
Типмеханическая, десятиступенчатая мод. КАМАЗ-154
Управлениемеханическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	3 X
7,82	4,03	2,50	1,53	1,000	7,38
6,38	3,29	2,04	1,25	0,815	6,02
- **Главная передача:**
Передаточное отношение5,94
- **Модель**Tj35
- **Базовое шасси:**
МодельКАМАЗ-65115-1865-30
- **Двигатель:**
МодельКАМАЗ-820.60-260 (Евро-4)
Типгазовый, с турбонаддувом, с ОНВ, электронным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием
Максимальная мощность, кВт (л.с.)191 (260)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин2200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)1078 (110)
Расположение цилиндровV-образное, 8
Рабочий объем, л11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм120/130
Степень сжатия12
- **Система питания:**
Общий объем баллонов, л1040 (9x80 + 2x160)
9 баллонов за кабиной, по 1 слева и справа на раме.
Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м208
Топливогаз природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577
- **Тормоза:**
Приводпневматический
Размеры: диаметр барабана, мм400
Ширина тормозных накладок, мм140
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см6300
- **Колеса и шины:**
Тип колесдисковые
Тип шинпневматические, камерные
Размер обода7,5-20 (190-508)
Размер шин11.00R20 (300R508)
- **Кабина:**
Типрасположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнениебез спального

KAMAZ

8-800-555-00-99

callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

РаритЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

8-800-333-25-52

kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru