



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Чайка  Сервис


 **РариТЭК**
ГРУППА КОМПАНИЙ



Автогидроподъемник 2784LR на шасси КАМАЗ-4308 (4x2)

- Уменьшение затрат на топливо в 2,5 раза *
- Снижение вредных выбросов в 2-5 раз *
- Максимальный горизонтальный вылет 10,2 м
- Грузоподъемность люльки 250 кг

* - по сравнению с дизельным двигателем

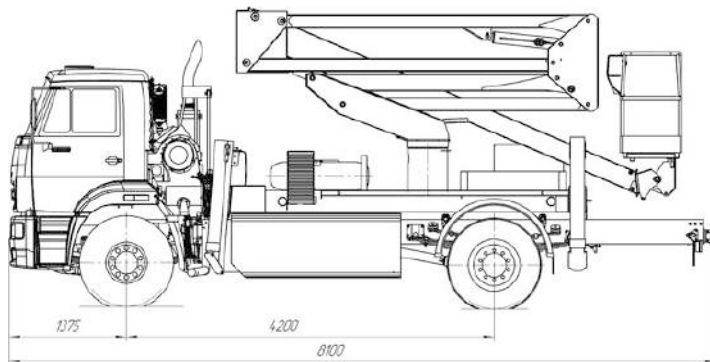

Автогидроподъемник 2784LR с АГП DA324 на шасси КАМАЗ-4308 (4x2)

Технические характеристики

- Автогидроподъемник Чайка-Socage телескопический DA324 установлен на газобаллонном шасси КАМАЗ-4308. Подъемник оборудован изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач под напряжением до 2000V при отсутствии атмосферных осадков.

Рабочая высота подъема, м	22/24
Грузоподъемность люльки, кг	250
Угол поворота, град.	360
Максимальный горизонтальный вылет, м	10,2
Ширина передних / задних опор, мм	2880

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряжённая масса а/м, кг	7000
Полная масса а/м, кг	7850

Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000

Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое мод. MF-362
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм	362

Коробка передач:

Тип.....	механическая, шестиступенчатая ZF 6S1000					
Управление.....	механическое, дистанционное					
Передаточные числа на передачах:						
1	2	3	4	5	6	3X
6.75	3.60	2.13	1.39	1.00	0.78	6.06

Главная передача:

Передаточное отношение	4.22
------------------------	------

Тормоза:

Привод	пневматический, двухконтурный с антиблокировочной системой
Тормозные механизмы	дисковые

Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, бескамерные
Размер обода, мм	389
Размер шин	245 / 70R 19,5
Скоростная категория	M

Кабина:

Тип	расположенная над двигателем
Исполнение	без спального места

■ **Модель** Da324

Базовое шасси:

Модель КАМАЗ-4308P

Двигатель:

Модель	YC6J190N-40 (Евро-4)
Тип	газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электронно-управляемым регулятором давления, с искровым зажиганием
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	131 (178)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	650 (58)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1500
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Степень сжатия	11
Топливо	газ природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577

Система питания:

Общий объем баллонов, л	369 (123л. x 3)
	3 баллона за кабиной
Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м	74
Пробег без дозаправки, км	400

Габаритные размеры:

Длина, м	8100
Ширина, м	2480
Высота, м	3450

Характеристика а/м полной массой 7850 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	10

KAMAZ

8-800-555-00-99

callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Чайка  Сервис

www.chaika-service.ru

8-800-700-22-09

РаритЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

8-800-333-25-52

kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru