


**KAMAZ**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО "КАМАЗ"
 ЗАО "КРАСНОДАРСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ"
 353202 Россия, Краснодарский край,
 ст. Динская, ул. Красная, 125
 Сайт: www.kkamaz.ru
 ОГРН 1022303612418

29.08.2018

Коммерческое предложение

Самосвал КАМАЗ-65801-001-68

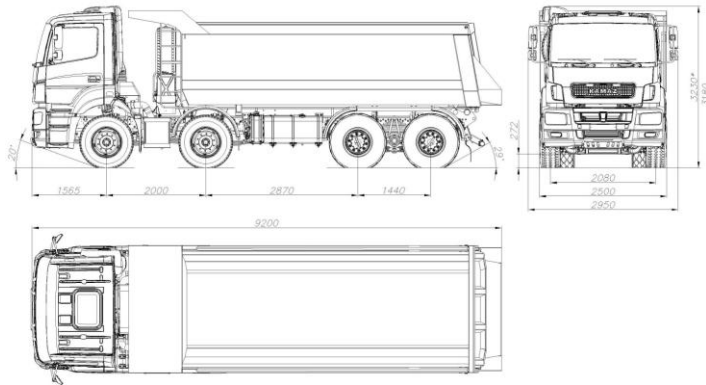

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	32435
Полная масса а/м, кг	50000
нагрузка на заднюю тележку, кг	32000
нагрузка на первую и вторую оси, кг	18000
Снаряженная масса, кг	17565
нагрузка на заднюю тележку, кг	8045
нагрузка на первую и вторую оси, кг	9520

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Mercedes-Benz OM 457LA.V/4
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100 (214)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1100
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	11,97
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S2225 TO
Тип	механическая, 16-ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Длина, мм	9300
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3450

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,262
Тип	двойная, с колесными редукторами

КАБИНА

Исполнение	без спального места
Подвеска	4-х точечная пружинная
Тип кабины	расположенная над двигателем

Внимание: Предложение носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой (определяемой в соответствии со статьей 435 и статьей 437 ГК РФ). Изображения могут отличаться от действительного вида товара!!!

<u>КОЛЕСА И ШИНЫ</u>	
Размер обода	8,5-24
Размер шин	12.00 R24
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные
<u>САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА</u>	
Гидрооборудование	Vinotto или HYVA
Исполнение	обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница
Материал платформы	днище-8 мм, борта-5 мм; износостойкая сталь, твердость 450 HB
Модель	БЦМ-291
Объем платформы, куб. м	20
Угол подъема платформы, град	50
<u>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</u>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70
Вместимость топливного бака, л	350
<u>СЦЕПЛЕНИЕ</u>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
<u>ТОРМОЗА</u>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ</u>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	30 (18)
<u>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</u>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/210
Напряжение, В	24

Внимание: Предложение носит исключительно информационный характер, и не является публичной офертой (определяемой в соответствии со статьей 435 и статьей 437 ГК РФ). Изображения могут отличаться от действительного вида товара!!!