




KAMAZ
ЦЕНТР

РариТЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ



100% низкопольный городской автобус НЕФАЗ 52994-40-51 на КПГ ЕВРО-5

- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 12 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: основная от автономного газового подогревателя, дополнительная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)
- В базовой комплектации установлена система кнелинг – система принудительного наклона кузова, позволяющая обеспечить удобство при посадке-высадке пассажиров и сократить время пребывания автобуса на остановках

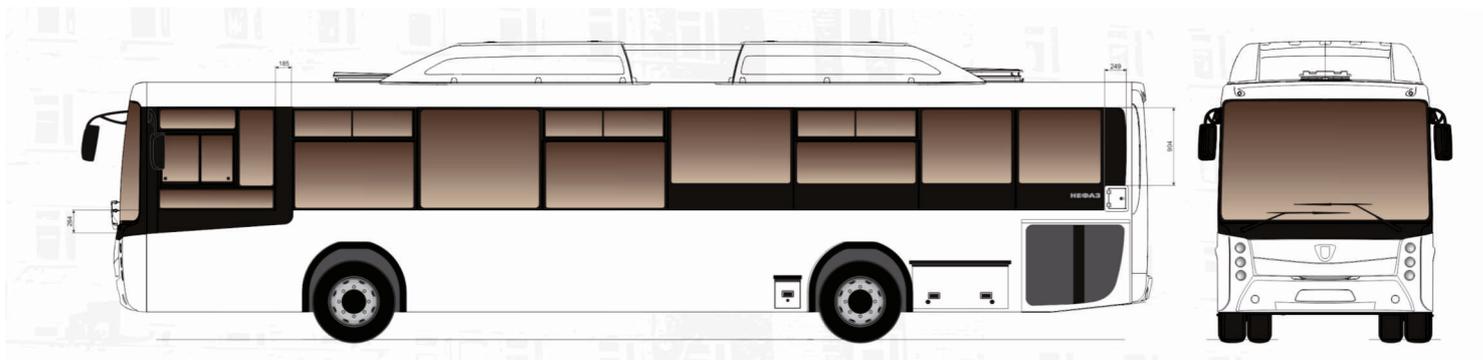

100% низкопольный городской автобус НЕФАЗ 52994-40-51 на компримированном (сжатом) природном газе ЕВРО-5

Технические характеристики

- **Пассажировместимость**
 Количество мест для сидения.....25+1
 Общая, чел.....105/116
- **Весовые параметры и нагрузки**
 Масса снаряженного автобуса, кг.....10860
 Полная масса автобуса, кг.....18000-18800
 Распределение полной массы, кг:
 - нагрузка на переднюю ось, кг.....6500/6800
 - нагрузка на задний мост, кг.....11500/12000
- **Габаритные размеры**
 Габаритные размеры.....12155*2500*3475
 Высота ступеньки над уровнем дороги, мм.....340
 Высота пола на передней площадке, мм.....340
 Высота пола на задней площадке, мм.....340
 Расстояние от пола до потолка, мм.....2545
 Ширина прохода в дверях, мм.....1200
 Максимальная скорость, км/ч.....70
 Базовое шасси.....КАМАЗ-5297-U5
 Колесная формула / ведущие колеса.....4x2 / задние
- **Двигатель / вид топлива.....КПГ**
 Модель.....Mercedes-Benz M 906 LAG/EEV/1 (ЕВРО-5)
 Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.).....205 (279)
 Максимальный полезный крутящий момент,
 Нм (кг·см).....1000
 Расположение и число цилиндров.....6, рядное
 Рабочий объем, л.....6883
- **Система питания**
 Общий объем баллонов, л.....984 (123x8)
 Объем заправляемого природного газа при давлении
 200 атм., м.куб.197
 Запас хода на одной заправке, км.....400-500
- **Коробка передач**
 Модель.....VOITH D 854.3E
 Тип.....Автоматическая
 ГУР.....ZF8098955
- **Тормоза**
 Тип.....Дисковые задние и передние KNORR-BREMSE
- **Главная передача**
 Тип.....RABA A718,89, двойная
- **Подвеска**
 Передняя.....Независимая, пневматическая
 Задняя.....Зависимая, пневматическая
- **Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:**
 - Приспособление для крепления инвалидных колясок
 - Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
 - Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
 - Электронный маршрутоуказатель
 - Речевой информатор
 - Бегущая строка в салоне
 - Кондиционер
 - Кондиционер с режимом обогрева
 - Видеосистема: с 1-2 мониторами
 - Установка сидений повышенной комфортности
 - Изменение компоновки салона по желанию заказчика

KAMAZ

8-800-555-00-99

callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

РаритЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

8-800-333-25-52

kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru