




KAMAZ

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Шторный полуприцеп  
Schwarzmüller RH125

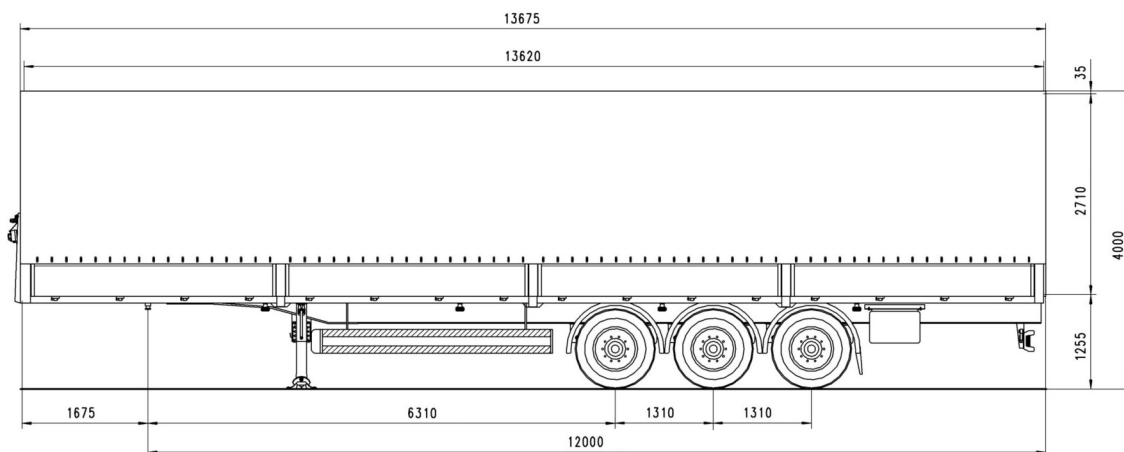

## Шторный полуприцеп Schwarz Müller RH125

### Технические характеристики

- Трёхосный шторный полуприцеп Schwarz Müller RH125 со сдвижной крышей, сдвижными боковинами шторной конструкции и задними распашными дверями обеспечивает эффективную погрузку, выгрузку и перевозку груза.
- Раздвижная крыша и боковины обеспечивают возможность погрузки как сбоку, так и сверху.
- Светопрозрачный материал крыши повышает комфорт при работе внутри полуприцепа
- Сваренная стальная рамная конструкция шасси. Перфорированная внешняя рама с отверстиями для крепления груза.
- Пол из бакелизированной фанеры 27 мм со стальными направляющими.
- Оси SAF-Intradisc B9 с дисковыми тормозами.
- Двухконтурная пневматическая тормозная система Wabco с электронным управлением EBS и системой защиты от опрокидывания RSS.
- Пневматическая подвеска с регулировкой высоты (полный ход 200 мм), автоматически переходящая в транспортное положение при скорости выше 15 км/ч.
- Индикатор осевой нагрузки (подаёт сигнал на дисплей в кабине тягача через шину CAN EBS).
- Снаряжённая масса, кг .....6000
- Грузоподъёмность, кг .....33000
- Максимальная полная масса, кг .....39000
- Распределение полной массы:
  - на ССУ тягача, кг .....12000
  - на оси, кг .....27000 (3x9000)
- Объем кузова, м<sup>3</sup> .....91
- Количество европоддонов, шт .....33
- Внутренние размеры платформы:
  - длина, мм .....13620
  - ширина, мм .....2480
  - высота, мм .....2710
- Габаритные размеры:
  - длина, мм .....13675
  - ширина, мм .....2550
  - высота, мм .....4000
- Колесная база, мм .....6310+1310+1310
- Погрузочная высота, мм .....1255
- Высота ССУ, мм .....1090 – 1190
- Сцепной шкворень, дюйм (мм) .....2" (50,8)
- Количество осей/колес .....3/6
- Размерность колес .....11.75x22.5
- Размерность шин .....385/65R22.5