




АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ТЯГАЧ КАМАЗ-65959



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
КАБИНА НА 4-Х
ТОЧЕЧНОЙ ПОДВЕСКЕ

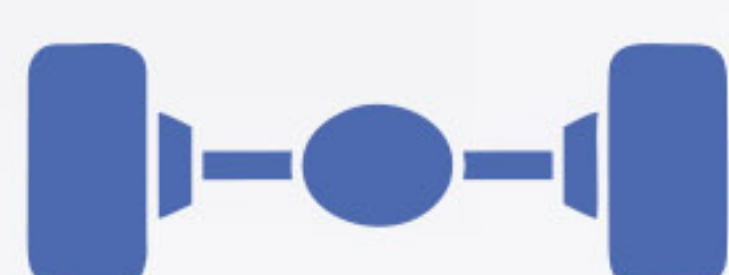



УСИЛЕННЫЕ ВЕДУЩИЕ
И УПРАВЛЯЕМЫЕ МОСТЫ
С СИСТЕМОЙ ПОДКАЧКИ
КОЛЕС ИЗ КАБИНЫ



УВЕЛИЧЕННАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ДО 20 Т



ОБОГРЕВАЕМАЯ
ПЛАТФОРМА ИЗ
ИЗНОСОСТОЙКОЙ
СТАЛИ

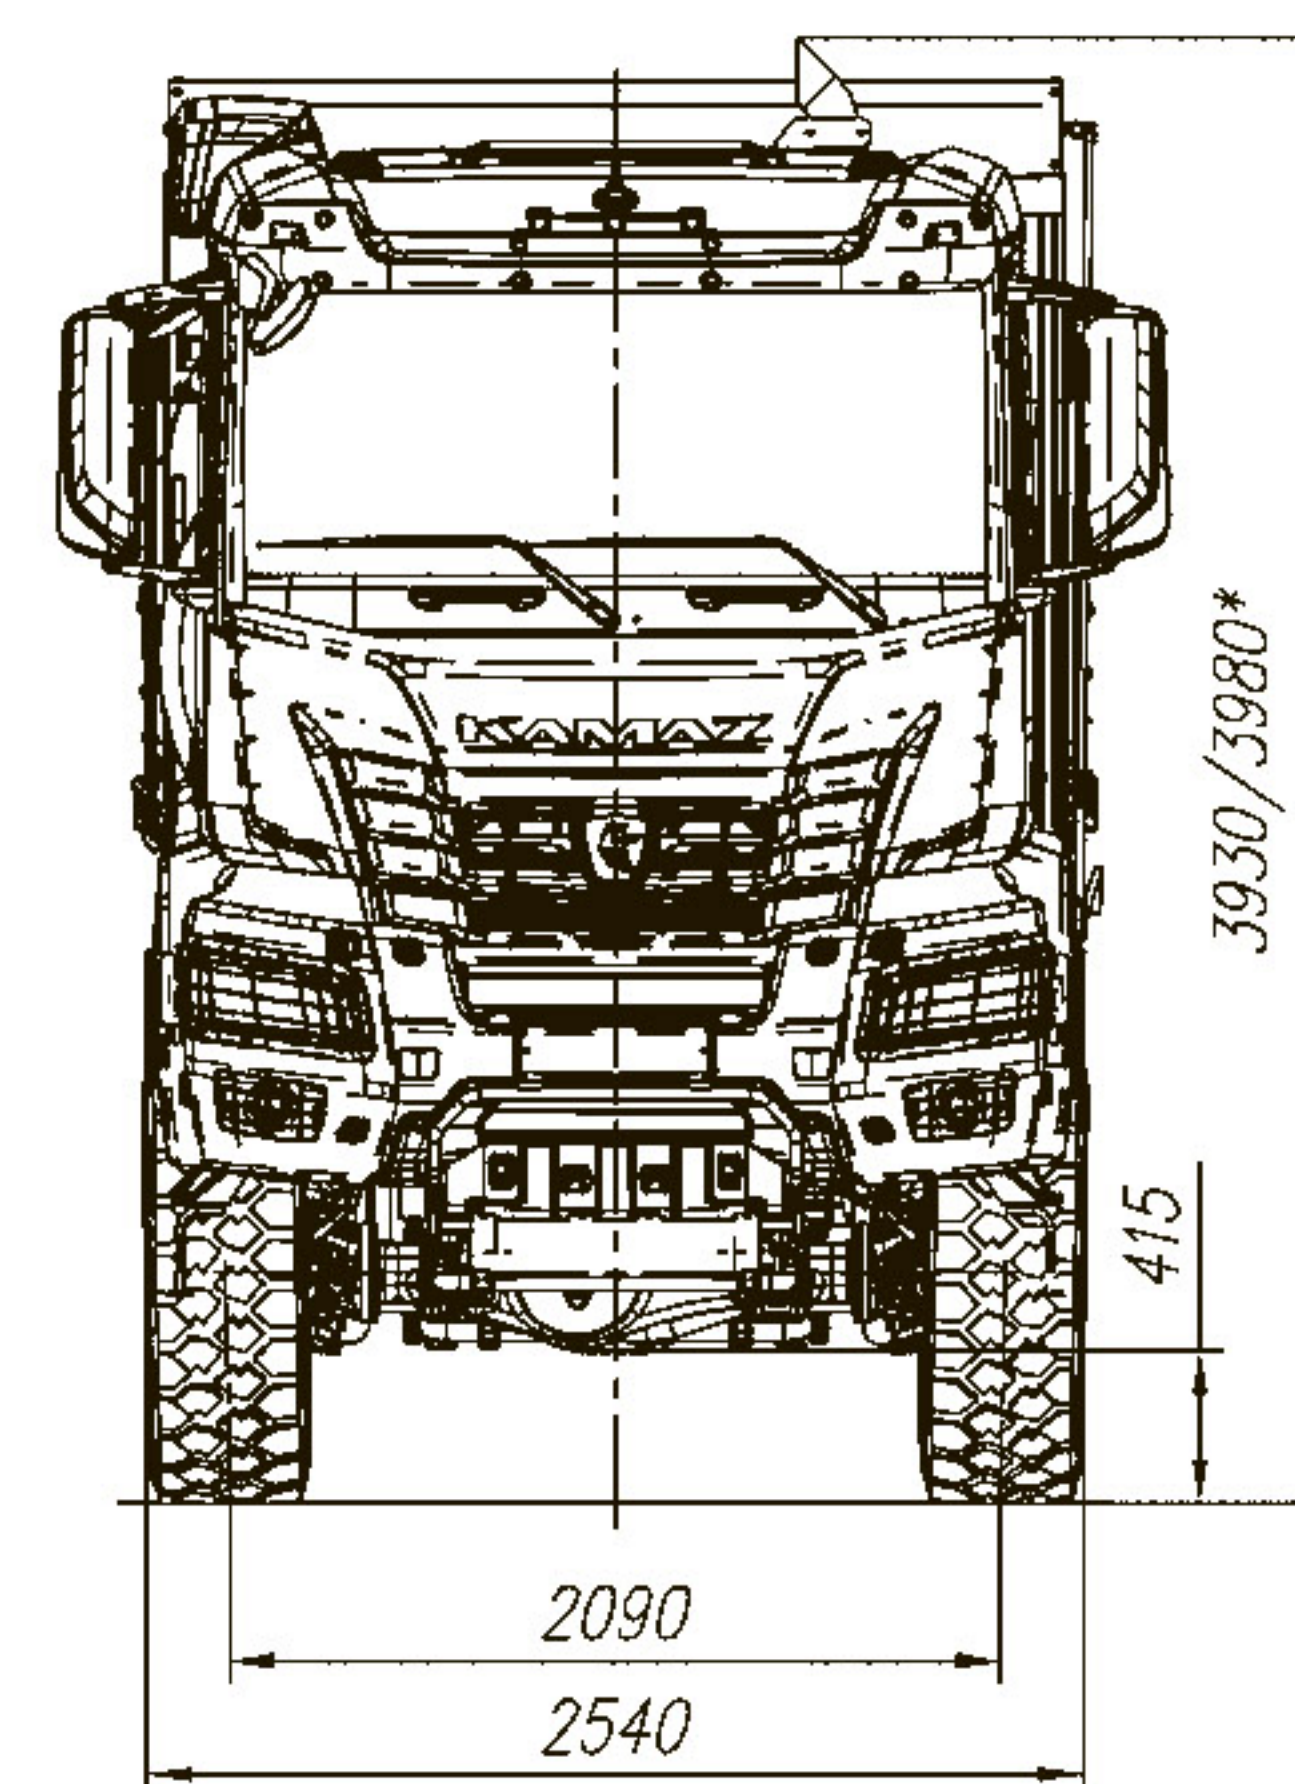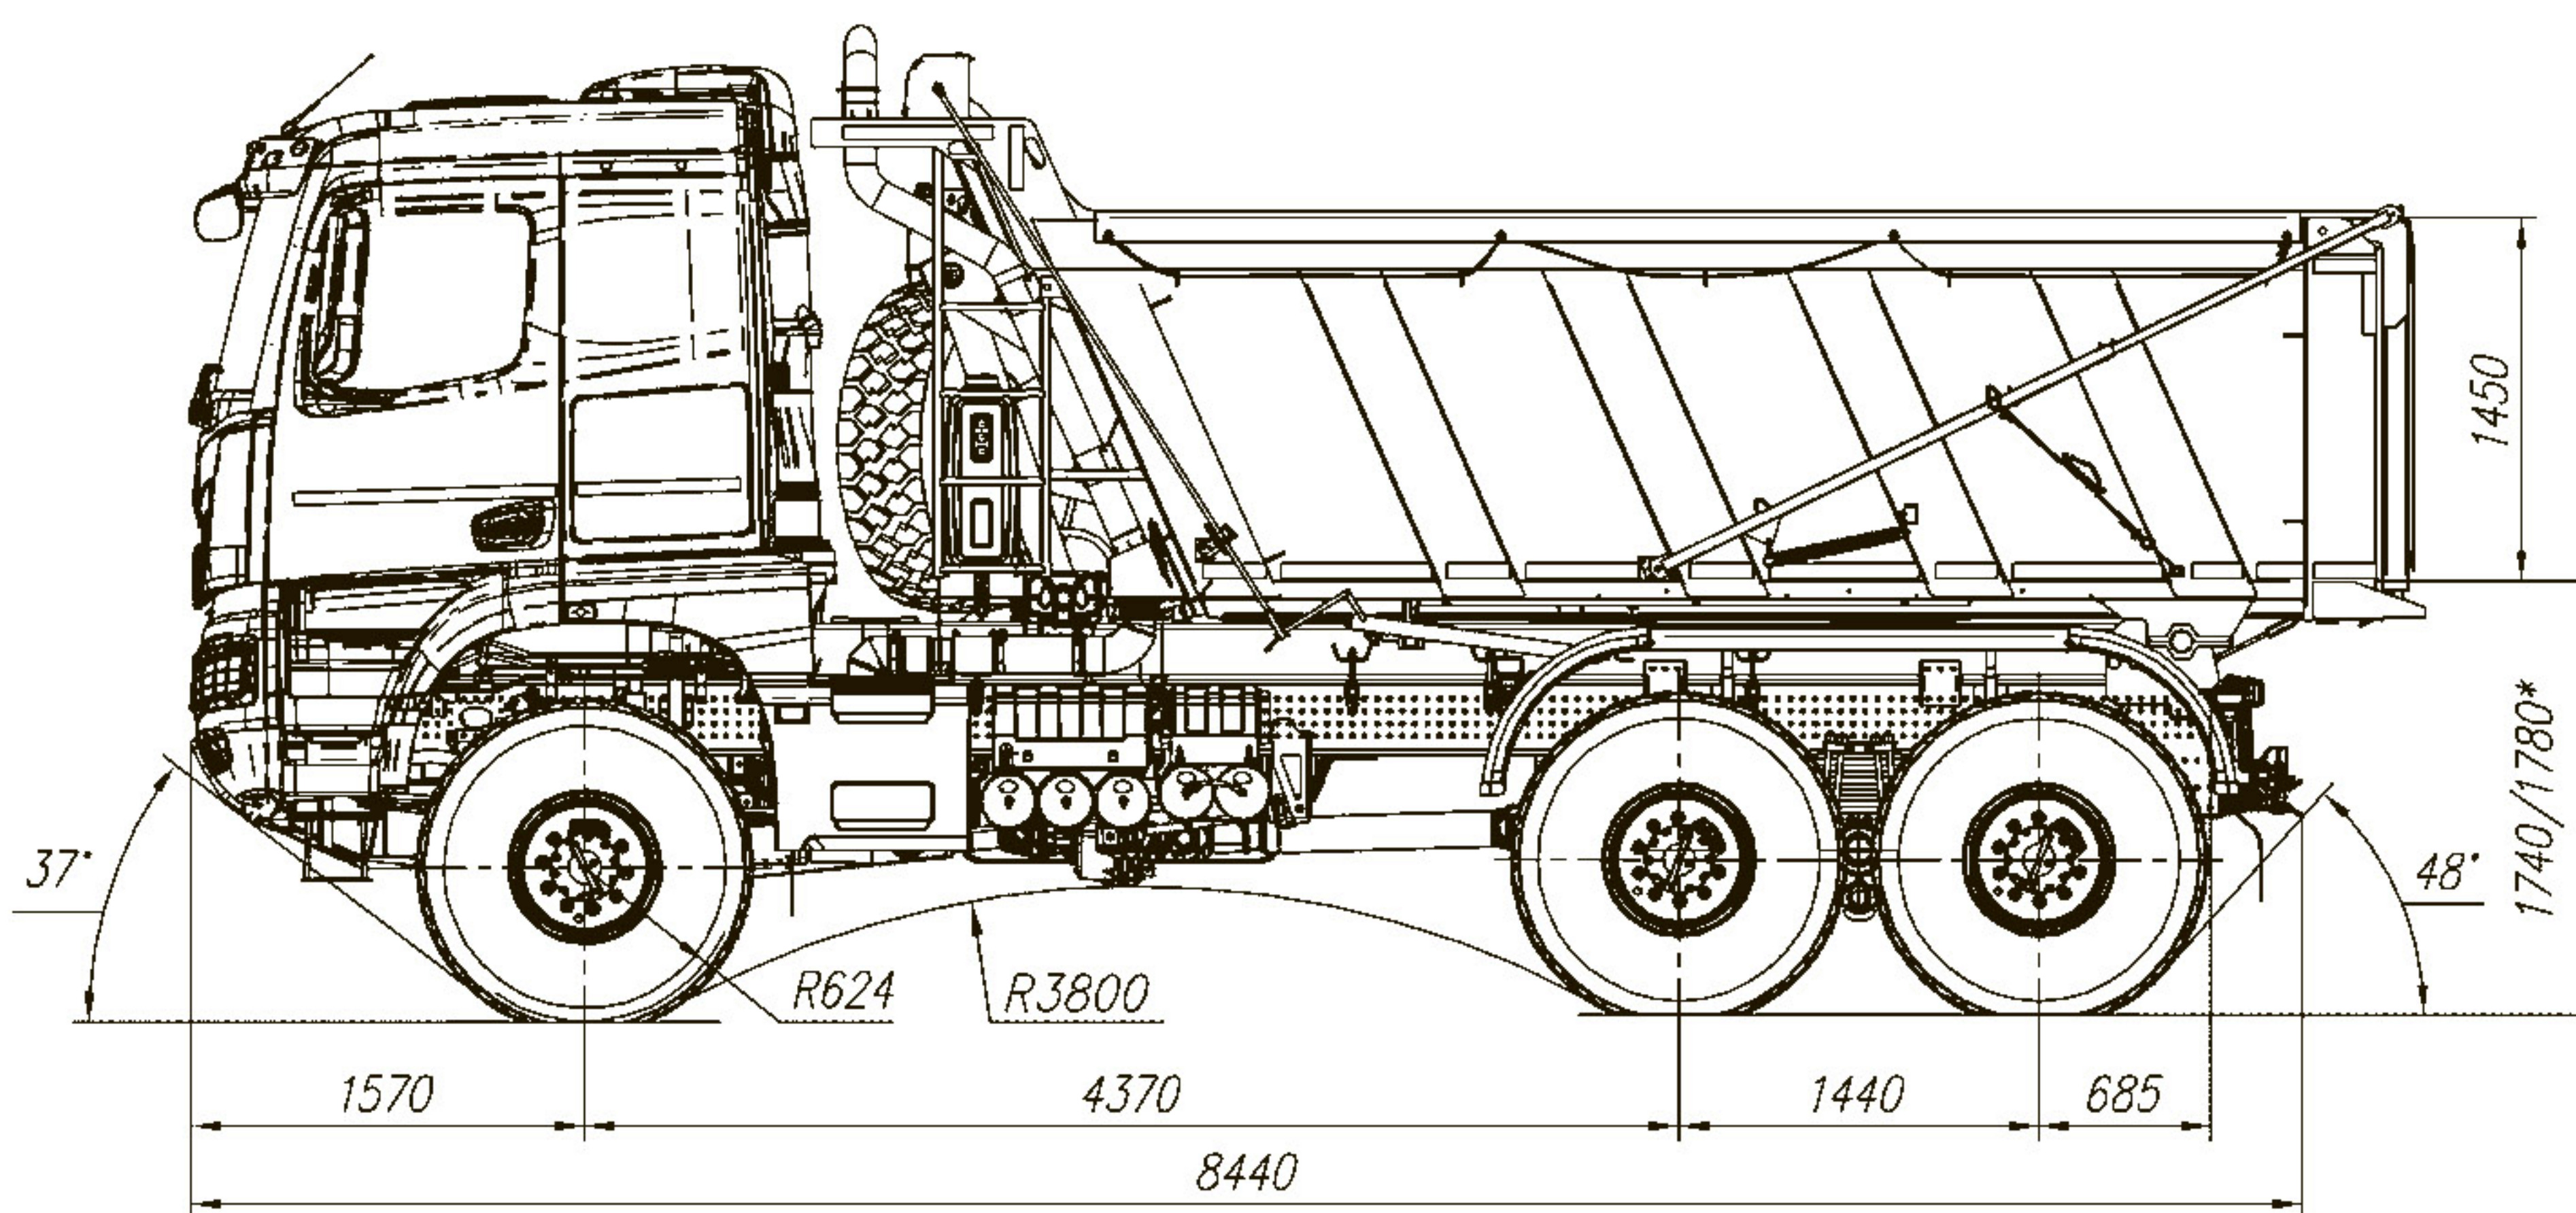

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ТЯГАЧ КАМАЗ-65959

Технические характеристики

■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг, в т.ч.	16715
нагрузка на передний мост, кг	7440
нагрузка на заднюю тележку, кг	9275
Грузоподъемность, кг	18210**
Полная масса автомобиля, кг, в т.ч.	35000**
нагрузка на передний мост, кг	9000**
нагрузка на заднюю тележку, кг	26000
Полная масса автопоезда, кг	65000**

■ ДВИГАТЕЛЬ

Модель	KAMAZ P6 (910.52-460)
Тип	дизельный, 4-тактный
Номинальная полезная мощность, кВт (л.с.)	338 (460)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900±25
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгс*м)	2403 (245)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1000-1400
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	12,981
КОМ (над картером маховика)	под насос

■ СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	1х500
Бак мочевины (справа, за передним колесом), л	100
Топливная аппаратура	Spaico, Абит

■ ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/А*ч	2х12/240

■ СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	диафрагменное, однодисковое мод. MFZ 430
Диаметр ведомого диска, мм	430

■ ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Тип	EBS
Фирма производитель	SORL

■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	2525 TO
Тип/управление	механическая/тросовое
Насос на второй контур ГУР	NPL

■ РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Модель	KAMAZ-630
--------	-----------

■ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Тип	двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение	6,33

■ МОСТЫ

Нагрузка на передний мост, кг	до 9000**
Нагрузка на средний мост/ задний мост, кг	до 13000/13000

■ КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес/размер обода	дисковые/11.25-20.0
Тип шин/размер шин	радиальные, камерные/16.00R20
Тип протектора	повышенной проходимости (для эксплуатации по бездорожью)

■ КАБИНА

Тип	цельнометаллическая, тоннельного типа
Исполнение	одно спальное место

■ ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	малолистовая, рессорная
Тип задней подвески	балансирная, рессорная

■ САМОСВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Объем, м ³	16
Производитель	НЕФАЗ
Тип сечения	«прямоугольное»
Обогрев	с обогревом выхлопными газами
Задний борт	механический

■ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Фирма	KAMAZ-6595, допускается Orlandi-EN 531
Тип	шкворень-петля
Посадочный размер, мм	160x100
Сцепной вес, кг	30000**

■ ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОПОЕЗДА

ПОЛНОЙ МАССОЙ 65000 кг	
Максимальная скорость, км/ч	60**

* - в снаряженном состоянии

** - допускается конструкцией

Указанные данные могут быть пересмотрены по результатам испытаний опытных образцов.



**КРАСНОДАРСКИЙ
АВТОЦЕНТР КАМАЗ**

8(861) 204-00-77

www.kkamaz.ru; info@kkamaz.ru