



KAMAZ

ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ, ПРОВЕРЕН ДОРОГАМИ



ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ-93341-0600200-08



ВМЕСТИМОСТЬ –
33 ЕВРОПАЛЕТЫ



ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАГРУЗКИ СЗАДИ,
СБОКУ ИЛИ СВЕРХУ




ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА
С ПОДЪЕМНОЙ
ПЕРЕДНЕЙ ОСЬЮ



ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА С EBS



ЛЕГКОРАЗБОРНЫЙ
КАРКАС ТЕНТА

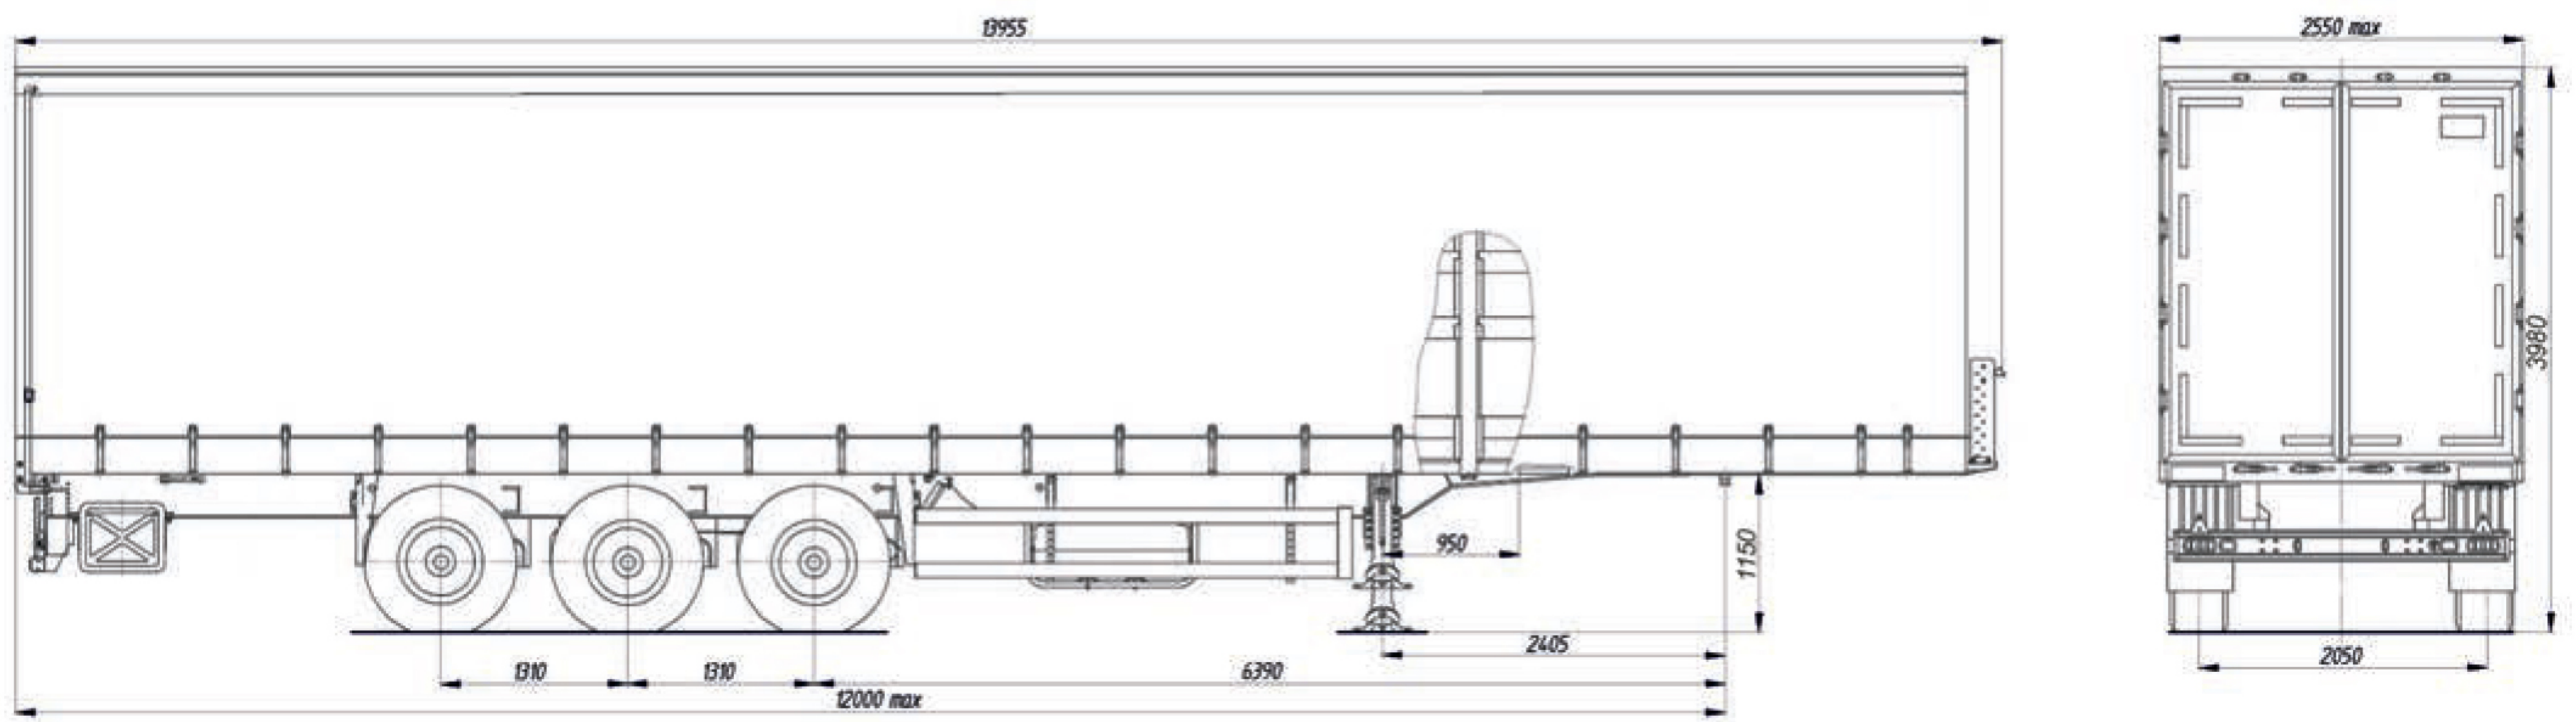

Шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08

Технические характеристики

Трёхосный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08 предназначен для перевозки различных грузов при движении по дорогам, допускающим осевую нагрузку до 100 кН (10тс).

Рама полуприцепа представляет собой облегченную стальную конструкцию, состоящую из двух сварных продольных лонжеронов двутаврового сечения из высокопрочной стали и поперечных балок, установленных и приваренных в отверстиях лонжеронов.

Платформа полуприцепа изготовлена с жесткой передней металлической стенкой с противоударной защитой, боковыми бортами в виде трех стоек с деревянными перекладинами и задними распашными дверями.

Пол платформы выполнен из бакелизированной фанеры толщиной 30 мм.

Сдвижная крыша, сдвижные боковины шторной конструкции и задние распашные двери обеспечивают возможность погрузки как сзади, так и сбоку или сверху. Легкоразборный каркас тента обеспечивает высокую прочность при низкой массе.

Подвеска пневматическая с подъемной передней осью.

Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная, с барабанными тормозными механизмами (дисковые - опция), оснащена системой EBS.

■ Дополнительное оборудование:

- пластиковый инструментальный ящик;
- корзина на два запасных колеса.

■ Опция:

- умывальник с емкостью под жидкое мыло.

■ Весовые параметры

Снаряженная масса, кг	6890
Грузоподъемность, кг	32110
Максимальная полная масса, кг	39000
Распределение полной массы:	
- на седельное устройство тягача, кг	12000
- на оси полуприцепа, кг	27000 (3x9000)

■ Размеры

Габаритные размеры:

- длина, мм	13955
- ширина, мм	2550
- высота, мм	3980

Внутренние размеры платформы:

- длина, мм	13620
- ширина, мм	2480
- высота, мм	2700

■ Характеристики платформы

Объем платформы, м ³	91,2
Вместимость европоддонов, шт	33
Погрузочная высота, мм	1210

■ Подвеска

Подвеска пневматическая с подъемной передней осью на шести пневмобаллонах с гидравлическими амортизаторами

■ Колеса и шины

Количество осей/колес	3/6+1
Размерность колес	11,75x22,5
Размерность шин	385/65R22.5

■ Опорно-сцепное устройство

Диаметр сцепного шкворня, дюйм (мм)	2" (50,8)
Высота ССУ тягача, мм	1150



**КРАСНОДАРСКИЙ
АВТОЦЕНТР КАМАЗ**

8(861) 204-00-77

www.kkamaz.ru; info@kkamaz.ru