


ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА 96741

НЕФАЗ
96741-0000010
96741-0000030
V-16600 л
предназначен
для транспортирования
и кратковременного хранения
светлых нефтепродуктов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

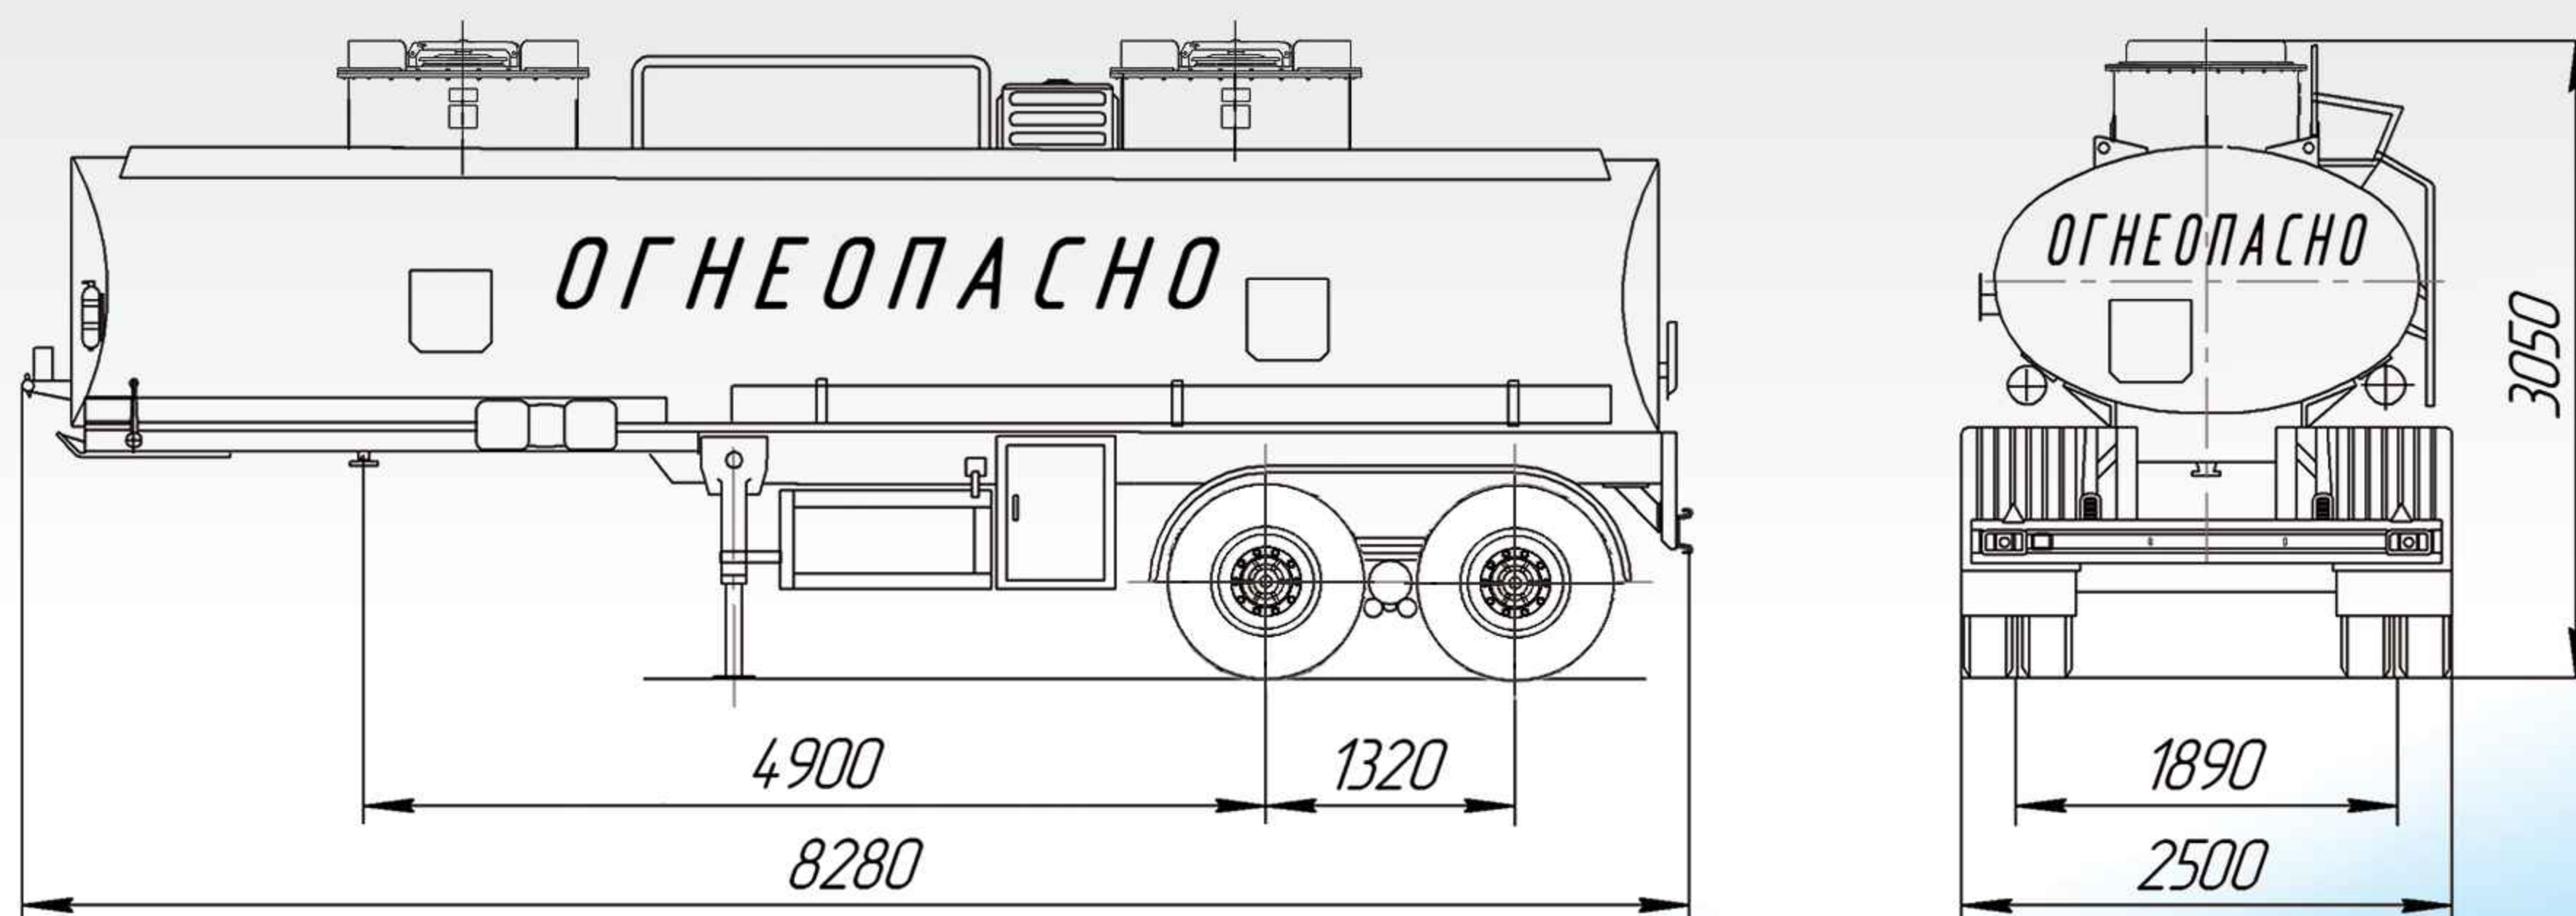

ПАРАМЕТРЫ	96741-10	96741-30
Модели	96741-0000010	96741-0000030
Длина х ширина х высота, мм	8280 х 2500 х 3050	8410 х 2500 х 3254
Номинал. вместимость цистерны, л:	16600	
Масса снаряженного ППЦ, кг:	5400	6000
Полная масса ППЦ, кг:	19100	20300
Корпус цистерны:	- овального сечения; - сталь 09Г2С.	
Тормозные системы:	- рабочая - двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС; - стояночная - механический винтовой привод к тормозным механизмам передней и задней осей.	
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг:		
- на седельное устройство тягача	8100	8300
- на дорогу через шины тележки	11000	12000
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах	
Количество осей/колес	2/8	2/4
Колеса	дисковые 7,5-20	дисковые 310-533
Шины	9.00 R20 или 10.00 R20	КАМА-1260 425/85R21
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80	
Высота ССУ тягача для транспортировки ППЦ, мм:	1200-1300	1450-1540
Время слива топлива:		
- самотеком, мин, не более	42	
- с помощью насоса, мин, не более	33	
Установка дополнительного оборудования и опций:	- насос; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП; - топливораздаточное оборудование.	