


ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА

96742
-06

НЕФАЗ
96742-0000010-06
V-26000 л
предназначен
для транспортирования
и кратковременного хранения
светлых нефтепродуктов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

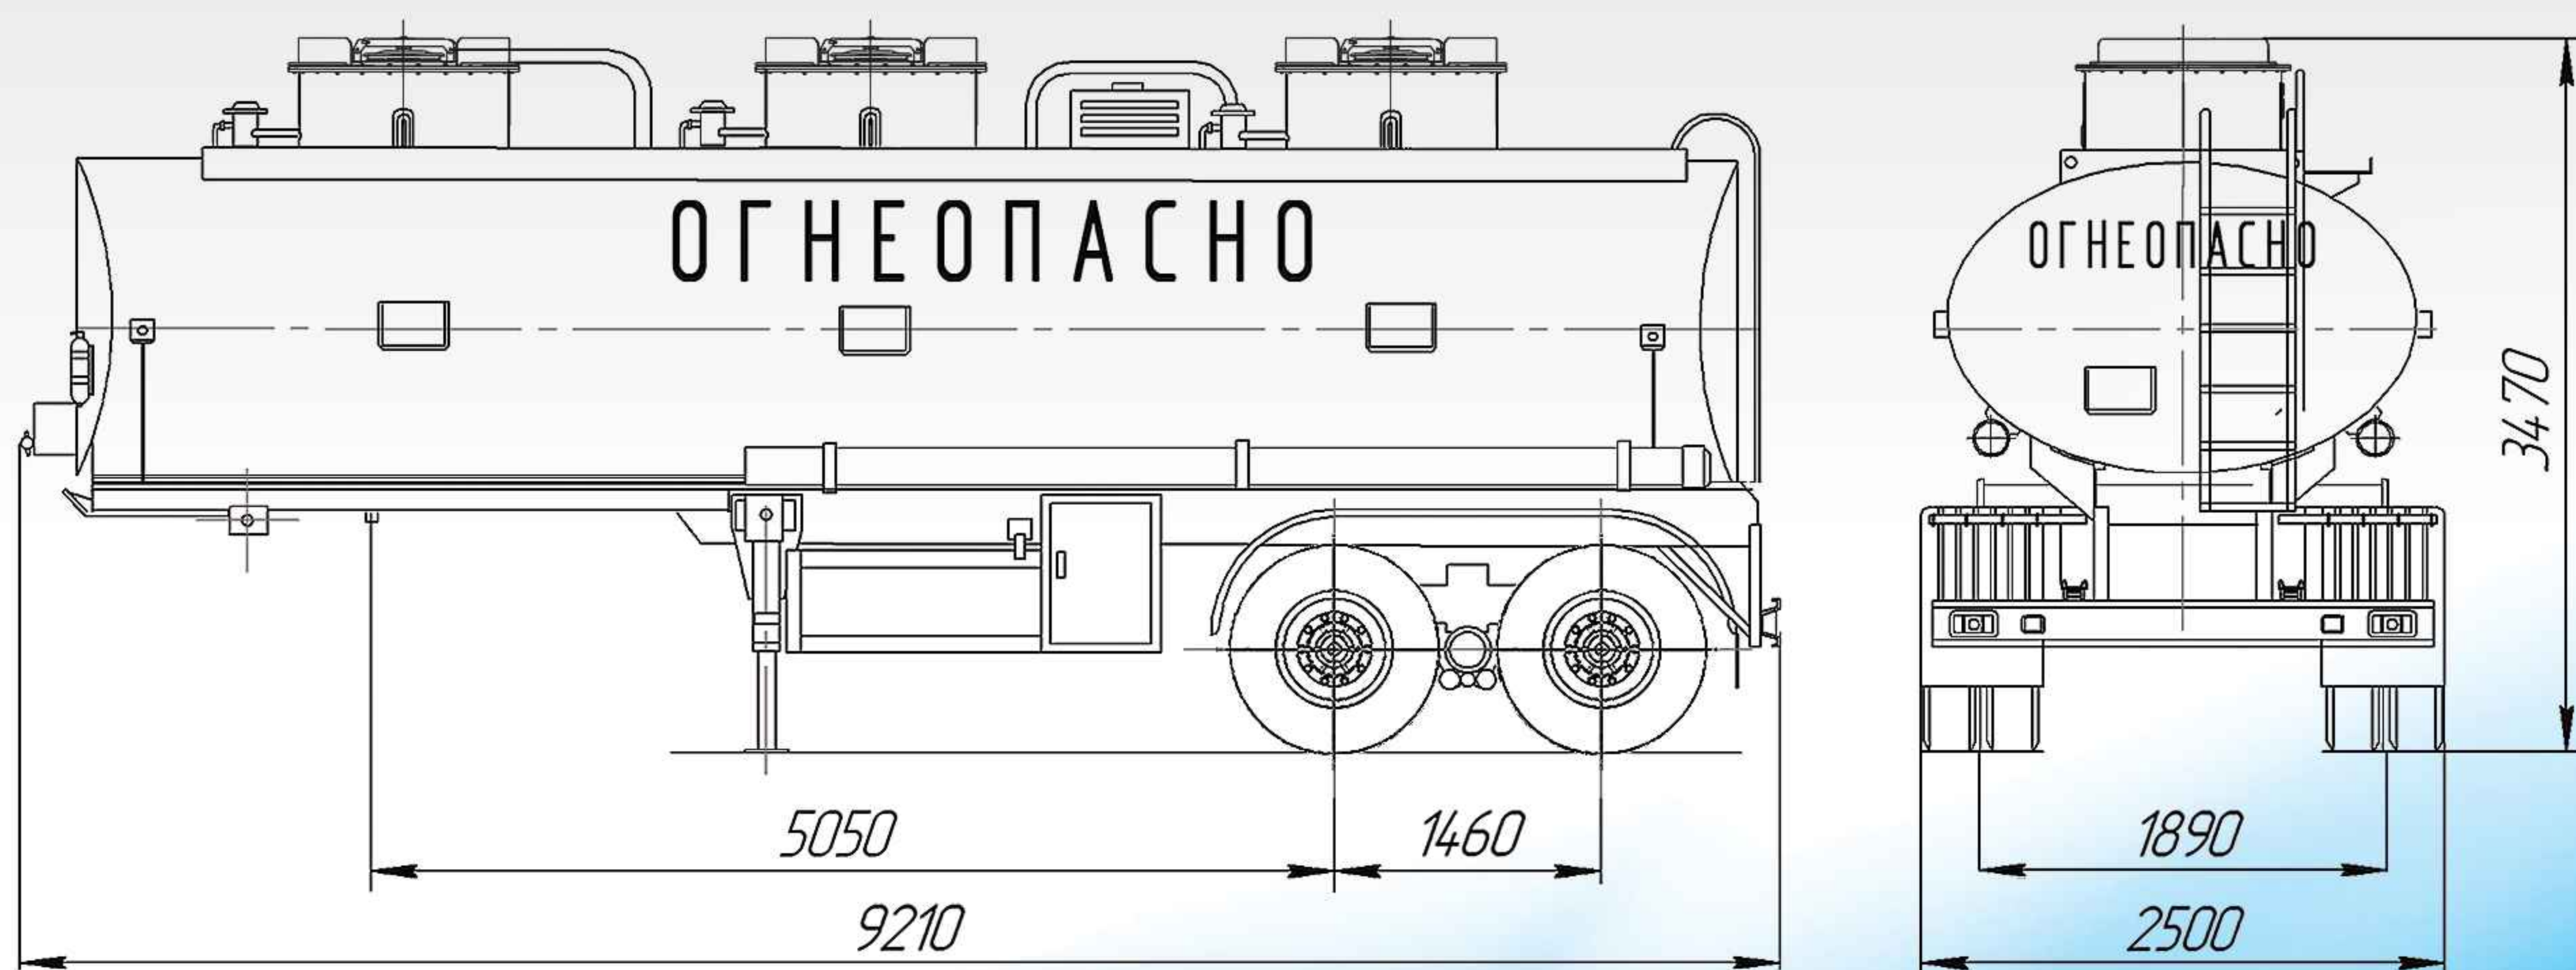

ПАРАМЕТРЫ	96742-06
Длина х ширина х высота	9210 х 2500 х 3470
Номинал. вместимость цистерны, л:	26000
Масса снаряженного ППЦ, кг:	7900
Полная масса ППЦ, кг:	30000
Корпус цистерны:	- овального сечения; - сталь 09Г2С.
Тормозные системы:	- рабочая - двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС; - стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам передней и задней осей.
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: - на седельное устройство тягача - на дорогу через шины тележки	14000 16000
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины	10.00 R20
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80
Высота ССУ тягача для транспортирования ППЦ, мм:	1250 -1345
Время слива топлива самотеком, мин, не более	65
Установка оборудования и дополнительных опций:	- насос; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП; - топливораздаточное оборудование.