


НЕФАЗ
9693-0000010-02
V-29200 л
предназначен
для транспортирования
и кратковременного
хранения нефти.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

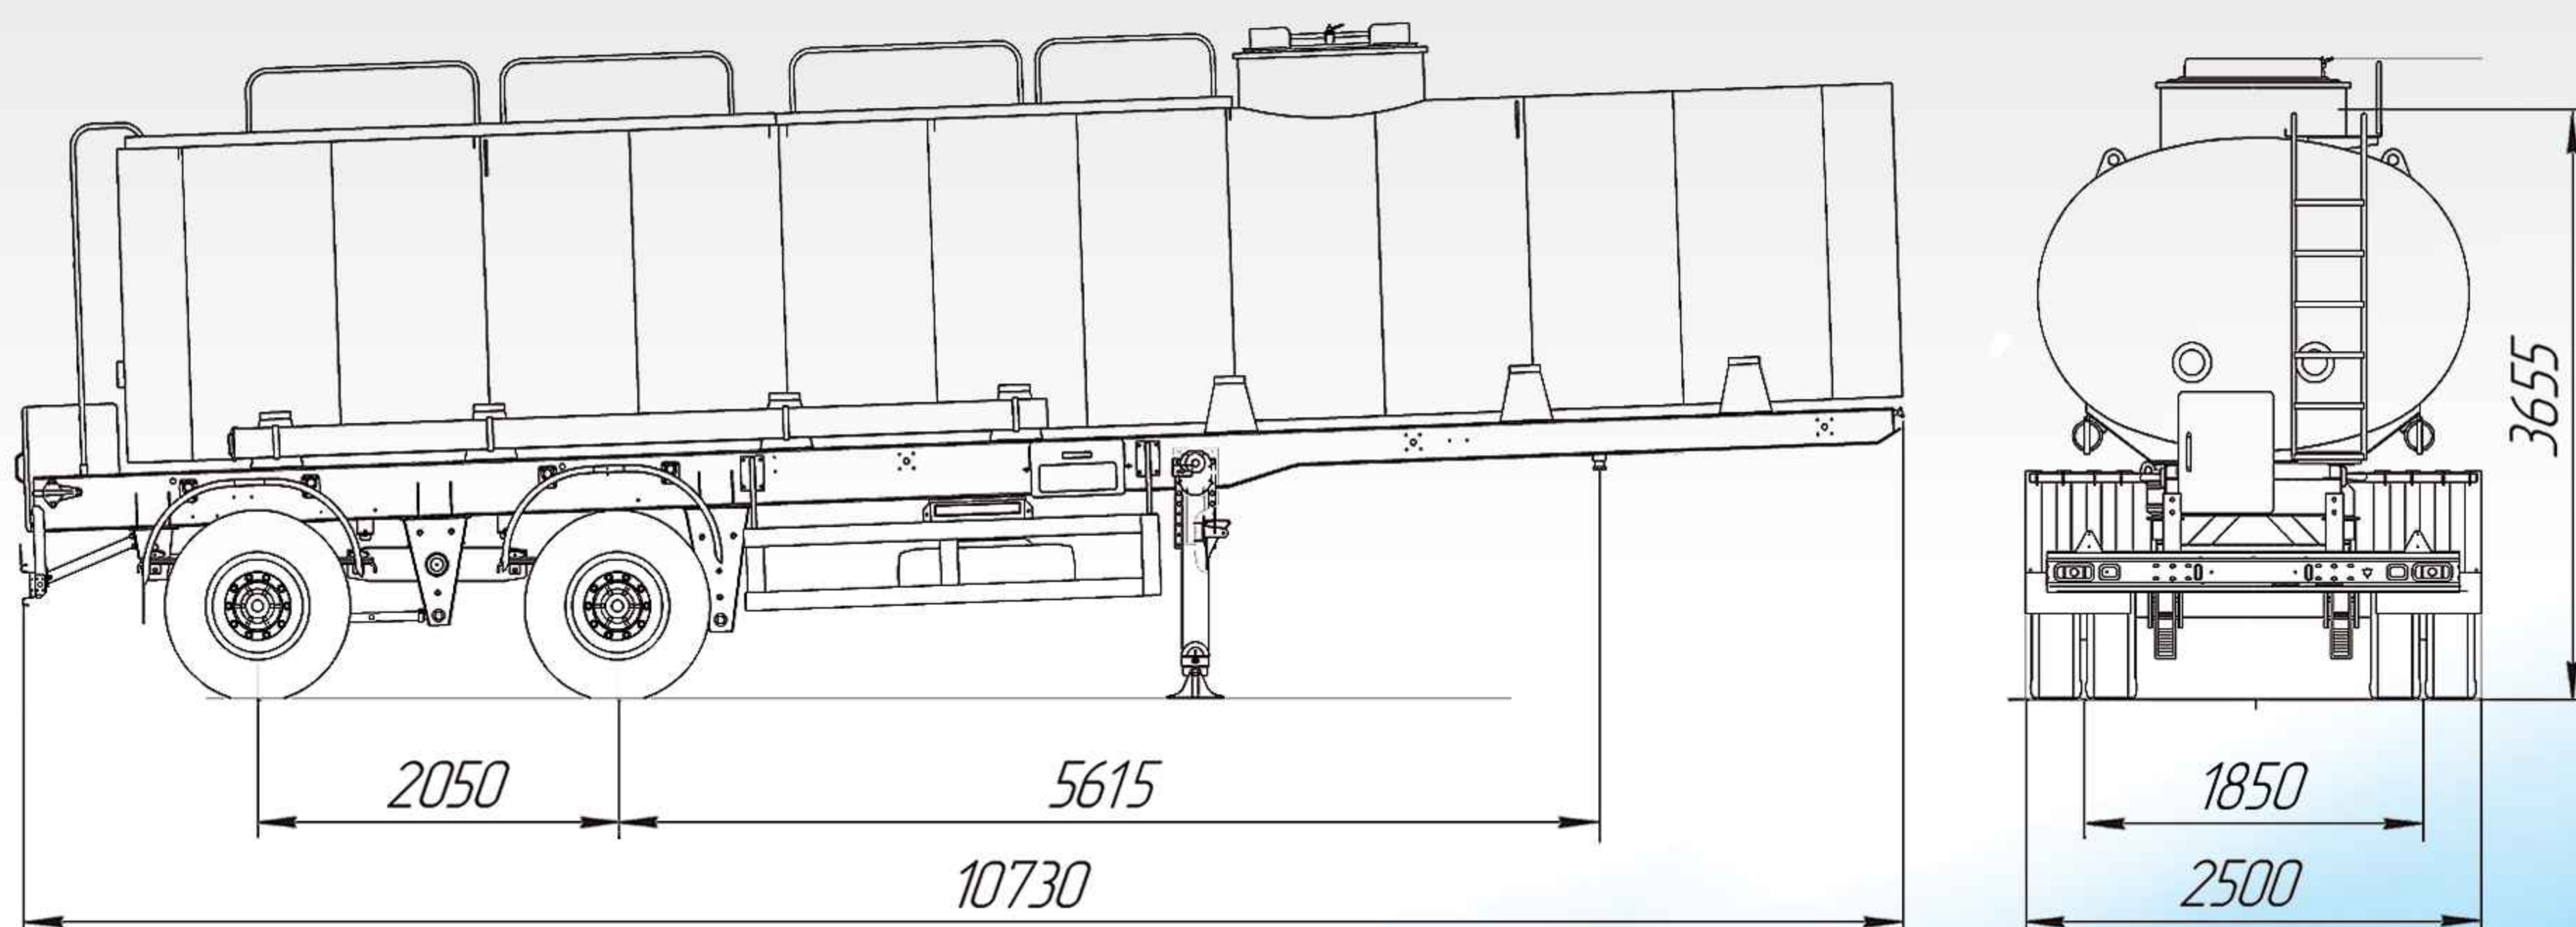

ПАРАМЕТРЫ	9693-02
Длина х ширина х высота	10730 х 2500 х 3655
Номинал. вместимость цистерны, л:	29200
Масса снаряженного ППЦ, кг:	10400
Полная масса ППЦ, кг:	36500
Корпус цистерны:	- овального сечения; - термоизолированный; - сталь 09Г2С.
Тормозные системы:	- рабочая - с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; - стояночная - пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам передней и задней осей.
Нагрузка от ППЦ полной массой, кг: - на седельное устройство тягача - на дорогу через шины двух осей ППЦ	16500 20000
Подвеска	балансирная на четырех полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/8
Колеса	дисковые 8,5-20
Шины	11.00R20
Макс. скорость транспортирования ППЦ полной массой, км/ч:	80
Высота ССУ тягача для транспортировки ППЦ, мм	1300 - 1350
Слив	самотеком
Установка дополнительного оборудования и опций:	- паровые трубы; - пластиковые пеналы; - огнетушители в ящиках; - пластиковые ящики ЗИП.
При разнице температуры перевозимого продукта в 20° С (продукт +10° С, воздух -10° С), падение температуры происходит за 10 ч на 4-5° С.	